



VÁLVULA DE CUCHILLA 80WSABL304

FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS

- Paso completo / Unidireccional.
- Inatascable.
- Anillo y cuchilla de acero inoxidable 304.
- Sello hermético de línea.
- Diseño de última generación.
- Entrega inmediata.
- Económica y garantizada.



VERSIÓN 2022



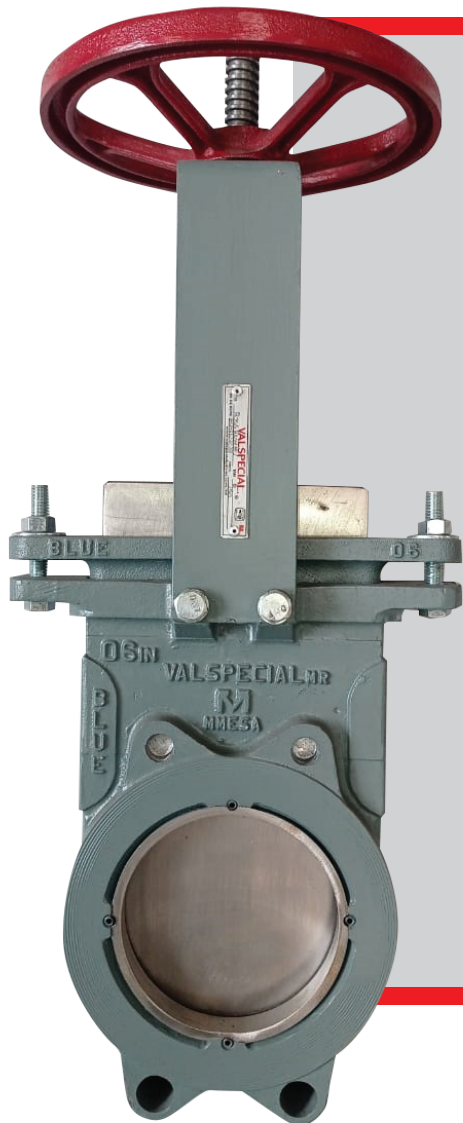

SERIE:

Diámetros:

Cuerpo Exterior:

Cuchilla y Anillo:

Brida Prensa Empaque:

Vástago:

Torre base del operador:

Empaquetadura:

Sello hermético:

Operador:

Pintura:

Aplicaciones:

80WSABL304

2" (50 mm.) hasta 30" (762 mm.)

Hierro A126 Gr. B

Acero Inoxidable 304

Hierro nodular de 2" a 12"

Acero al carbón A36 de 14" a 30"

Acero al Carbón 1018

Acero al Carbón Estructural

**Fibra de vidrio lubricada
(libre de asbesto)**

Elastómero – Buna N

Volante / Cilindro neumático VALSPECIAL

Epóxica anticorrosiva

**Pasta de cartón o papel, agua de proceso,
lodos de ligeros de minería, grenetina,
rastros, ingenios azucareros, lodos de
P.T.A.R., etc.**

MEDIDAS GENERALES

Diámetro	A	B	C	D
4" (100mm)	23"	5"	10"	2"
6" (150mm)	27 3/4"	7"	10"	2 1/4"
8" (200mm)	32 3/4"	9"	16"	2 3/4"
10" (250mm)	40"	11"	16"	2 3/4"
12" (300mm)	44 1/2"	13"	16"	3"

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

*Válvulas mayores a 12", Disponible a través de Socios Comerciales,
solicitar información a ventas@valspecialydoret.com.mx*

